

2指平行抓手


LWR50L-03-00001-A

产品规格




MITCH

夹持力图表

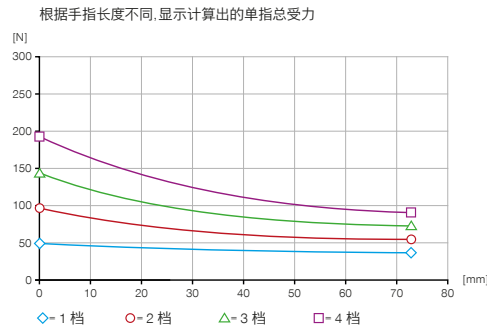

力和力矩

显示静态力和力矩



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	7
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	7
Fa_L [N]	500	My [Nm]	5.5
		Fa [N]	200

订购编号

常规数据

MRK 设计符合 ISO/TS 15066 标准
 通讯方式
 操作温度 [°C]
 根据 IEC 60529 标准安全保护
 重量 [kg]

技术数据

LWR50L-03-00001-A

是

IO-Link

5 ... +50

IP40

0.76

刀具更换器的具体数据

电传输
 集成
 锁定行程 [mm]
 1
 X,Y轴重复定位 [mm]
 0.05
 Z轴重复定位 [mm]
 0.05
 拧紧力 [N]
 50
 释放力 [N]
 0
 X,Y上对接偏差最大值 [mm]
 1.0

切口具体数据

适用于系列
 LWR50F-xx-03/04/05
 HRC形式
 协作
 电缆管理
 内部
 驱动类型
 电动
 集成式位置识别
 通过过程数据
 单边行程 [mm]
 10
 最大闭合抓取力(可调节) [N]
 190
 最大张开抓取力(可调节) [N]
 190
 符合 ISO/TS 15066 要求的夹持力 [N]
 <140
 操作时间 [s]
 0.03
 已安装的抓手手指的自最大重 [kg]
 0.1
 最大抓手手指长度 [mm]
 80
 重复定位精度 +/- [mm]
 0.05
 电压 [V]
 24
 最大电流消耗 [A]
 1
 每个指口的最低起动行程 [mm]
 0.5

▶ 配件建议



接口 / 其他



ALWR1-50-A
Match - 放置架

▶ 推荐配件: 放置架



NJ5-E2SK-01
接近开关电缆 0.3m - M8接头

