


# 线性气缸 SHX 系列

## ▶ 产品优点

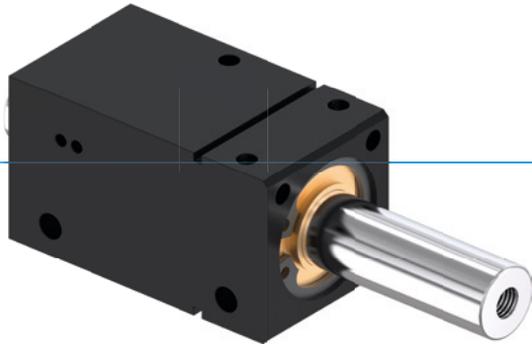

### ▶ 经证实的技术

经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这就意味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。

### ▶ 恒驱动力

等力的收缩和延伸时间确保了工作的可靠性

### ▶ 无间断的持续工作


“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环

## ▶ 产品特点

尺寸型号	版本	
SH-X	-	D
 通用活塞杆		●
 (最多)1千万次循环免维护	●	●
 接近传感器	●	●
 IP54	●	●



## 优势细节

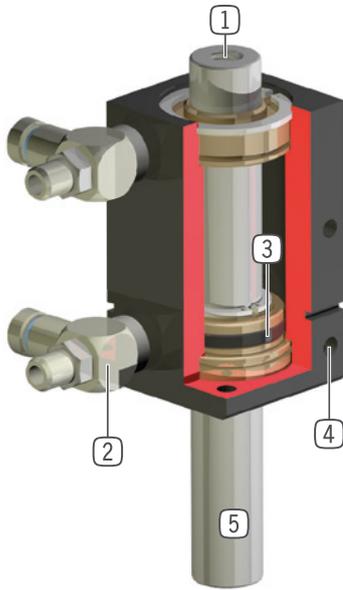

- ① 连接到客户应用上
  - XD系列可从不同面连接
- ② 能源供应
  - 减少排气时间
- ③ 驱动
  - 双作用气缸
- ④ 安装和定位
  - 多个不同的安装面可方便安装
- ⑤ 活塞杆
  - 抛光镀硬铬钢
  - XD型号里面是一体的

## 技术数据

尺寸型号	行程 [mm]	最大收缩力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
SH-X	7 - 50	100	0,09 - 0,18	IP54
SH-XD	25 - 50	100	0,19 - 0,27	IP54

## 更多详情请上网查询



所有信息查询请点击:[www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。

# 线性气缸

## SH-XD 尺寸型号

### ▶ 产品规格



### ▶ 配件建议



#### 能源供应



**DRVM5X4**  
流量控制阀 - 转动式



**DSV1-8**  
气压安全阀



**DSV1-8E**  
带快速排气装置的压力安全阀



#### 传感器



**KB3M**  
接近开关安装座



**NJ3-E2**  
接近开关电缆5m-直接出线



#### 传感器



**NJ3-E2SK**  
接近开关电缆 0.3m - M8接头



#### 接口 / 其他



**KAG500**  
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



**KAW500**  
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



**S8-G-3**  
可焊线的插入式直连接头 - M8连接头



**S12-G-3**  
可焊线的插入式直连接头 - M12连接头

订购编号	▶ 技术数据	
	SH-XD25	SH-XD50
行程 [mm]	25	50
最大收缩力 [N]	100	100
额定操作气压 [bar]	6	6
最低操作温度 [°C]	5	5
最高操作温度 [°C]	+80	+80
每循环耗气体积 [cm <sup>3</sup> ]	12	25
重量 [kg]	0.16	0.24

